

<UKONČENO: BŘEZNA 2022>

MC573dn

SPECIFIKACE

MODEL: MC573dn

MC573dn

Kopírování

| Kopírování | Tisk | Skenování | Fax | Podavač dokumentů | Potřebný prostor |

Typ	stolní
Způsob skenování	Barevné (CIS)
Technologie tisku	Digitální elektrofotografická metoda plnobarevného tisku se 4 LED
Vstupní kapacita	Zásobník 1: 250 listů Přídavný zásobník (volitelně): 530 listů Multifunkční zásobník: 100 listů
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Rozlišení tisku	Až 1200 × 1200 dpi
Typ předlohy	List
Velikost předlohy	Plocha skeneru: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement; Vlastní velikost: Šířka 0-216 mm x délka 0-297 mm; ADF: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Folio
Velikost papíru kopie	A4, A5, A6, B5, B6, B6 poloviční, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, Kartotéční lístek (75 x 125 mm), Fotografický formát (100 x 150mm, 125 x 175 mm), Obálky, Pohlednice, Předplacená pohlednice
Zmenšení/zvětšení	25–400 %
Maximální počet kopií	999 listů
Rychlost kopírování	A4 30 kopií za minutu barevně, 30 kopií za minutu černobíle
Výstup 1. kopie	Barevně: Přibližně 12,0 s, černobíle: Přibližně 12,0 s
Doba pro zahřátí	Přibližně 35,0 s od zapnutí Přibližně 28,0 s z úsporného režimu
Spotřeba energie	Provozní: Max. 1 270W / prům. 670 W Klidový stav: 100 W Úsporný režim: 20,0 W Hluboký spánek: 1,5 W Automatické vypnutí: 0,5 W
Paměť (standardní / maximálně)	1GB / 1GB
Hlučnost	Provozní: Přibližně 56 dBA Klidový stav: < 37 dBA Tichý režim: < 52 dBA Úsporný režim: Úroveň pozadí
Provozní podmínky	Provozní: 10–32 °C, 20–80 % r.v. Skladování: 0–43 °C, 10–90 % r.v. Bez kondenzace
Rozměry (Š × H × V)	427 × 576 × 472 mm

Hmotnost (včetně spotřebního materiálu)	31,0 kg
Pracovní cyklus	Doporučovaný: 6 000 stran za měsíc Maximální: 60 000 stran za měsíc
Obsah balení	Příručky, DVD-ROM, Výchozí tonerová kazeta x 4, Obrazový válec x 4, Napájecí kabel, DVD-ROM, Telefonní kabel

Tisk

| Kopírování | Tisk | Skenování | Fax | Podavač dokumentů | Potřebný prostor |

Rychlost tisku	A4 30 str./min barevně, 30 str./min černobíle
Výstup 1. kopie	Barevně: Přibližně 7,5 s Černobíle: Přibližně 7,5 s
Rozlišení tisku	600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi Fyzická rozteč bodů: 1200 dpi
Rozhraní	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (volitelně) Bezdrátová síť LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (vysokorychlostní), Hostitelský port USB 2.0 (vysokorychlostní)
Protokol	TCP/IP
Emulace	Emulace PCL 6 (XL), emulace PCL 5c, emulace PostScript 3, emulace IBM ProPrinter, emulace Epson FX, emulace XPS, emulace PDF v1.7
Podporovaný operační systém	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux
Paměť (standardní / maximálně)	1GB / 1GB
Písmo	Emulace PostScript 80 písem, emulace 87 škálovatelných písem PCL, 4 bitmapová písma
Formát papíru	A4, A5, A6, B5, B6, B6 poloviční, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, Kartotéční lístek (75 x 125 mm), Fotografický formát (100 x 150mm, 125 x 175 mm), Obálky, Pohlednice, Předplacená pohlednice, Vlastní velikost: 64–216 × 90–1 321 mm (šířka × délka)
Gramáž papíru	Zásobník 1: 64–176 g/m ² Přídavný zásobník (volitelně): 64–176 g/m ² Víceúčelový zásobník: 64–220 g/m ²
Vstupní kapacita	Zásobník 1: 250 listů Přídavný zásobník (volitelně): 530 listů Multifunkční zásobník: 100 listů
Výstupní kapacita	Potiskem dolů: Max. 150 listů Lícem nahoru: Max. 100 listů

Skenování

| Kopírování | Tisk | Skenování | Fax | Podavač dokumentů | Potřebný prostor |

Rozlišení skenování	Max. 600 × 600 dpi
Rychlost skenování	Max. 30 obr./min barevně, 30 obr./min černobíle
Rozhraní	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (volitelně) Bezdrátová síť LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (vysokorychlostní), Hostitelský port USB 2.0 (vysokorychlostní)
Podporované protokoly	SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0
Výstupní formát	Zabezpečené PDF, PDF s vysokou kompresí, PDF, JPEG, TIFF, XPS
Ovladač	TWAIN, WIA2.0 (Windows Vista nebo novější), ICA (Mac OS X 10.6 nebo novější)

Fax

| Kopírování | Tisk | Skenování | Fax | Podavač dokumentů | Potřebný prostor |

Spojení	PSTN, PBX
Rozhraní	2x RJ-11 (Line, Tel)
Přenosové rozlišení	Normální: 8 bodů/mm × 3,85 řádků/mm Jemné/foto: 8 bodů/mm × 7,7 řádků/mm Extra jemný: 8 bodů/mm × 15,4 řádků/mm
Komunikační rychlost	Super G3: 33,6 kb/s
Metoda šifrování	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikační režim	ITU-TG3, Super G3
Doba přenosu	Přibližně 2,0 s/str.
Paměť	Max. 8 000 stran (256MB)
Další funkce	PC Fax, vytáčení jedním dotykem (40 míst), rychlé volby (1000 míst), důvěrný fax s kódem F


Podavač dokumentů


| Kopírování | Tisk | Skenování | Fax | Podavač dokumentů | Potřebný prostor |

Typ	Reverzní automatický podavač dokumentů (RADF)
Velikost předlohy	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Folio, Vlastní velikost: 105–216 × 148–356 mm (šířka × délka)
Originální gramáž	Jednostranně: 60–105 g/m ² Oboustranně: 60–90 g/m ²
Kapacita	Max. 50 listů
Rychlost výměny předlohy	Jednostranně 30 str./min barevně, 30 str./min černobíle Oboustranně 14 str./min barevně, 14 str./min černobíle

Potřebný prostor

| Kopírování | Tisk | Skenování | Fax | Podavač dokumentů | Potřebný prostor |

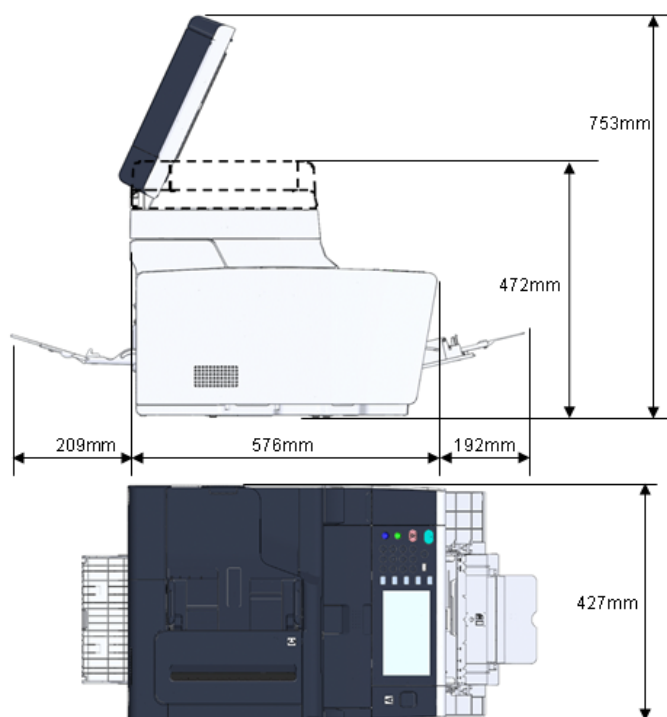

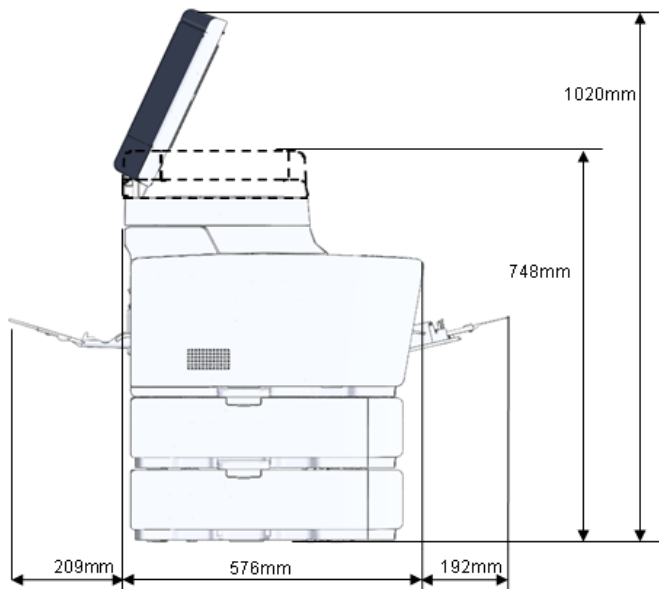

ZDROJE PODPORY

MC573dn

- FAQ
- Ovladače a nástroje
- Spotřební materiál a příslušenství
- Uživatelská příručka
- Firmware
- Záruka
- Bezpečnostní list

[Podmínky použití](#) | [Ochrana osobních údajů](#) | [Cookie Settings](#)

©1995-2026 Oki Europe Ltd.